


ICON

ALPHATECH

ICET051E

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ С
ДИРЕКТНА ПАРА
5 X 1/1 GN
5 X 600 X 400

АСИСТИРАНО ГОТВЕНЕ
РЪЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Всяка настройка е лесна и бърза, благодарение на новия дисплей на брауъра. Трите копчета правят ръчното използване на фурната лесно и интуитивно, създавайки същите резултати като механична фурна.



530
↑
325
1/1 GN



COOKING
PROGRAMS



CORE PROBE
(OPTIONAL)



2 SPEED FAN



CLIMA



ECOSPEED



ECOVAPOR



AUTOMATIC
WASHING



ECO WASH

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Капацитет	GN EN	5 x 1/1 GN 5 x (600 x 400) EN	Мощност	kW	7,25
Разстояние между водачите	mm	70	Топлинна мощност на камерата	kW / kcal	7 / -
Ястия - Кроасани	n°	30 / 80 - 60 / 80	Мощност на вентилатора	kW	0,2
Външни размери	mm	777 x 729 x 777 h	Захранващо напрежение	V	3N-AC 400
Опаковъчни размери	mm	910 x 865 x 900 h	Честота	Hz	50
Тегло - Net / Gross	kg	74 / 85	Консумация	Amp	11

Специални волтажи и честоти по заявка.

ICET051E

ГОТВАРСКИ РЕЖИМИ

- АВТОМАТИЧЕН С 95 ТЕСТВАНИ И ЗАПАЗЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТОПЛЯНЕ НА ПЛОЧА ИЛИ В ТИГАН.
- ПРОГРАМИРУЕМ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 99 ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ В АВТОМАТИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ (ДО 9 ЦИКЪЛА), ЗАДАВАНЕ НА ИМЕ И СЪОТВЕТНА ИКОНА.
- РЪЧНО ГОТВЕНЕ С ТРИ РЕЖИМА НА ГОТВЕНЕ И МОМЕНТАЛНО СТАРТИРАНЕ НА ГОТВЕНЕ: КОНВЕКЦИЯ ОТ 30°C ДО 260°C, ПАРА ОТ 30°C ДО 130°C, КОМБИНАЦИЯ КОНВЕКЦИЯ + ПАРА ОТ 30°C ДО 260°C.
- CLIMA® - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАГАТА В КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ.
- БЪРЗ ИЗБОР НА ЛЮБИМИ ПРОГРАМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА SCROLL & PUSH, СЪС СЪОТВЕТНИЯ СКРОЛЕР.

РАБОТА

- LED HVS (СИСТЕМА ЗА ВИСОКА ВИДИМОСТ) БУКВЕНО-ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ, КЛИМАТА, ВРЕМЕТО И ТЕМПЕРАТУРАТА В СЪРЦЕВИНАТА.
- 2.4-ИНЧОВ (LCD - TFT) ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПРОГРАМИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ, ВЕНТИЛАТОР, АВТОМАТИЧНО ИЗМИВАНЕ, МЕНИЮТА И НАСТРОЙКИ.
- СКРОЛЕР С ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕВЪРТАВАНЕ И НАТИСКАНЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБОРА.
- РЪЧНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ.

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

- АВТОМАТИЧНО ОБРЪЩАНЕ (АВТОМАТИЧНО ОБРЪЩАНЕ НА ВЪРТЕНЕТО НА ВЕНТИЛАТОРА) ЗА ПЕРФЕКТНА РАВНОМЕРНОСТ НА ГОТВЕНЕ.
- АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛИРАНЕ НА КАМЕРАТА.
- РЪЧЕН ОВЛАЖНИТЕЛ.
- ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА УРЕДА ЧРЕЗ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МЕНЮ.
- 2 СКОРОСТИ НА ВЕНТИЛАТОРА, РЕДУЦИРАНАТА СКОРОСТ НАМАЛЯВА ОТОПЛИТЕЛНАТА МОЩНОСТ. ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ НА ГОТВЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПУЛСОВАТА СКОРОСТ.
- КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СЪРЦЕВИНАТА НА ПРОДУКТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОНДА С 4 ОТКЛЮЧАЩИ ТОЧКИ (СОНДА ЗА СЪРЦЕВИНАТА ОПЦИЯ).
- ИГЛЕНА СОНДА Ø 1 MM, ЗА ВАКУУМНО ГОТВЕНЕ И МАЛКИ ПАРЧЕТА (ОПЦИЯ).
- USB ВРЪЗКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАССР ДАННИ, АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА И ЗАРЕЖДАНЕ/ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ.
- ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНФИГУРИРАНА SN ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИОННА СИСТЕМА (ОПЦИЯ).
- СЕРВИЗНА ПРОГРАМА: ТЕСТВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ТАБЛО - ДИСПЛЕЙ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ СОНДИ - БРОЯЧ ЗА ЧАСОВЕ НА РАБОТА НА ВСИЧКИ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНА ПОДДРЪЖКА.
- САМОДИАГНОСТИКА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, С ОПИСАТЕЛНА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАВИ НЕИСПРАВНОСТИ.
- LED ОСВЕТЛЕНИЕ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ. ОПТИМАЛНА ВИДИМОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ТОЧКИ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ. НЕУТРАЛНА СВЕТЛИНА, КОЯТО НЕ ПРОМЕНЯ ОРИГИНАЛНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА ПРОДУКТА.
- ECOSPEED - НА БАЗА НА КОЛИЧЕСТВОТО И ВИДА ПРОДУКТ, ФУРНАТА ОПТИМИЗИРА И КОНТРОЛИРА ИЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ, КАТО ПОДДРЪЖА НАЙ-ДОБРАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ГОТВЕНЕ И ИЗБЯГВА КОЛЕБАНИЯТА.
- ECOVAPOR - СЪС СИСТЕМАТА ECOVAPOR ИМА НЕТНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ ПОРАДИ АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАСИЩАНЕТО НА ПАРАТА В КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ.

КОНСТРУКЦИЯ

- ПЕРФЕКТНО ГЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА КАМЕРА ЗА ГОТВЕНЕ СЪС ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ.
- ВРАТА СЪС ЗАДНО ВЕНТИЛИРАНО ДВОЙНО ЗАКАЛЕНО СЪГЛО С ВЪЗДУШНА КАМЕРА И ВЪТРЕШНО ТОПЛОТРАЗИТЕЛНО СЪГЛО ЗА ПО-МАЛКО ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ КЪМ ОПЕРАТОРА И ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ.
- ВЪТРЕШНО СЪГЛО, КОЕТО СЕ СГЪВА ЗА ОТВАРЯНЕ ЗА ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ.
- ДРЪЖКА С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО ОТВАРЯНЕ.
- РЕГУЛИРУЕМА ПАНТА ЗА ОПТИМАЛНО УПЛЪТНЕНИЕ.
- ДЕФЛЕКТОР, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОТВАРЯ ЗА ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ.
- IPX3 ЗАЩИТА СРЕЩУ ВОДНИ ПРЪСКИ.

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА

- ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ С БРОНИРАНИ НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА.

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ТЕМПЕРАТУРЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ.
- ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА НА МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА.
- ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ВОДА АЛАРМА.
- САМОДИАГНОСТИКА С ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕГЛЕД ЗА ГРЕШКИ.
- ВЕНТИЛИРАНА СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ С ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛИРАН ДИСПЛЕЙ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА.
- МЕХАНИЧЕН КЛЮЧ ЗА ВРАТА.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ LCS (LIQUID CLEAN SYSTEM) С ВГРАДЕН РЕЗЕРВОАР И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ (COMBICLEAN BOOSTED LIQUID CLEANSER В 100% РЕЦИКЛИРУЕМИ КАСЕТИ. ДОСТАВЯ СЕ С 1 КАСЕТА С ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ CDL05B - 990 GR.).
- 7 ПРОГРАМИ ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ.
- СИСТЕМА ЗА РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ С ВЪНШЕН РЪЧЕН ДУШ (ДУШ ОПЦИЯ).

СТАНДАРТНА ОКОМПЛЕКТОВКА

- УРЕДЪТ Е ГОТОВ ЗА МОНТИРАНЕ СЪС СЛЕДНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ: 1N-AC 230 V - 3-AC 230 V. САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ
- СТРАНИЧНИ ПЪЛГАЧИ

ОПЦИИ - ЗАЯВЯВАЩИ СЕ ПРИ ПОРЪЧКА НА ФУРНАТА

- ILCS1: АВТОМАТИЧНА ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА LCS. ДОСТАВЯ СЕ С 1 КАСЕТА С ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ CDL05B, 990 GR.
- ISC04: МНОГОТОЧКА СОНДА Ø 3 MM.
- ISA01: ИГЛЕНА СОНДА Ø 1 MM.
- IPS051: ВРАТА С ОБРАТНО ОТВАРЯНЕ
- APDS: ДВОЙНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
- SN: ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩАТА СИСТЕМА. САМО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ
- NPK: КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ АСПИРАТОР
- ISP464: ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА РАФТОВЕ - EN (600 X 400) ВЕРСИЯ - IGP464


ICET051E

- CSA: ПРИБИРАЩ СЕ ВГРАДЕН 5 ЛИТРОВ РЕЗЕРВОАР. МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ЛИПСА НА ВОДНА ВРЪЗКА ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА ИЛИ КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ С ОБХВАТ ДО 60 МИНУТИ. НЕ СЕ ПРЕДЛАГА С АВТОМАТИЧНА ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА






ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ ЗАЯВЯТ СЛЕД ПОРЪЧКАТА

- KILCS1: КОМПЛЕКТ ЗА АВТОМАТИЧНА ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА LCS. ДОСТАВЯ СЕ С 1 КАСЕТА С ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ CDL05B, 990 GR.
- KISC04: $\leq \left| \Delta \right| \geq n \leq r \approx \sum$ МНОГОТОЧКОВА СОНДА. Ø 3 MM
- KISA01: $\leq \left| \Delta \right| \geq n \leq r \approx \sum$ ИГЛЕНА СОНДА Ø 1 MM
- KIPS051E: КОМПЛЕКТ ЗА $\left| -\sum r r \left| \left| r \sqrt{\sum} - r \right| \sum \right| n$ ВРАТА
- ICLD: РЪЧЕН ДУШ С ФИТИНГИ И ВРЪЗКИ
- IBAS051: ЛЕНТА ПРОТИВ $\left| - \right| r \neq \sqrt{\sum} r n$
- ISR071E: $\left| r \left| \approx \sum \approx \sum \right| \left| L \left| r r n \right| \int L \sum n \Delta \sum \right| r \left| \Delta \sum r \sum \right|$
- ISR071S: $\left| r \left| \approx \sum \approx \sum \right| \left| L \left| r r n \right| \int L \sum n \Delta \sum \right| r \left| \Delta \sum r \sum \approx \sum \right| \left| r \sum \sqrt{r r n} r \sum \right| \approx \left| \geq \sum L \neq r n \geq \right|$
- NPT071: $\left| r \sum r \neq \right| r \neq \left| \geq \approx \emptyset \sum \right| \neq \cdot L \neq \leq \left| \neq - \sum r \neq \leq \Delta \right| r \left| \approx \sum r \sum \approx \sum \right| \left| L \cdot r n \right| \int L \sum n \Delta \sum \left| r \left| \Delta \sum r \sum \right|$
- NPT064: $\left| r \sum r \neq \right| r \neq \left| \geq \approx \emptyset \sum \right| \neq \cdot L \neq \leq \left| \neq - \sum r \neq \leq \Delta \right| r \left| \approx \sum r \sum \approx \sum \right| \left| L \cdot r n \right| \int L \sum n \Delta \sum \left| r \left| \Delta \sum r \sum \right|$
- IGP464: ДВОЙКА ВОДАЧИ - 600 X 400
- ILV126: ВТАСВАТЕЛЕН ШКАФ- ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ - СЪТЪКЛЕНА ВРАТА
- NPF04: КОМПЛЕКТ КРАКА С ФЛАНЕЦ ЗА ПОДОВИ СТОЙКИ, ЗА МОРСКИ ИНСТАЛАЦИИ
- RP04: КОМПЛЕКТ КОЛЕЛЦА ЗА ПОДОВИ СТОЙКИ, 2 СЪС СПИРАЧКА
- IKKV51: АСПИРАТОР С КОНДЕНЗАТОР С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ. САМО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ. ПРЕДЛАГА СЕ САМО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЕНИ ФУРНИ
- SSE: КОЛЕКТОР ЗА ВЪНШНА ВРЪЗКА - Ø 150 MM
- ICFX01: ФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ
- KFR002: КОМПЛЕКТ ЗАКОПЧАЛКИ ЗА КРАКА

СЕРТИФИКАТИ



-  Electric power supply cable inlet
-  Gas inlet and type of thread
-  Flue pipe
-  Boiler descaling cap
-  Steam vent and chamber pressure drop safety device
-  Oven steam vent
-  Air extraction
-  Normal water inlet
-  Softened water inlet
-  Liquid outlet
-  Steam trap

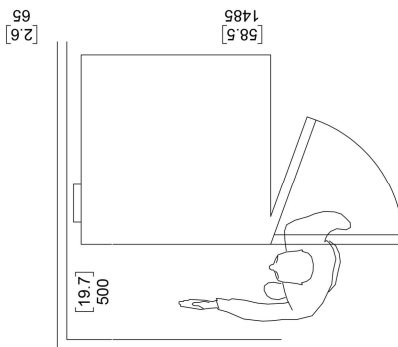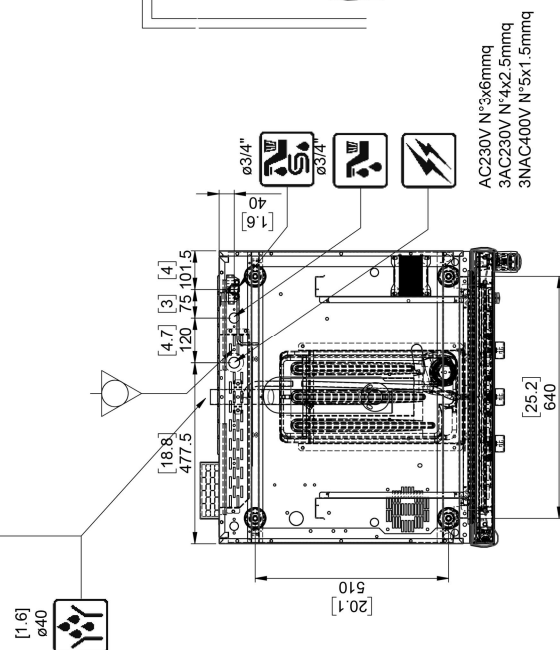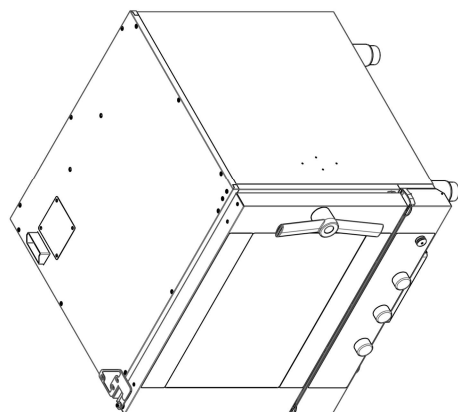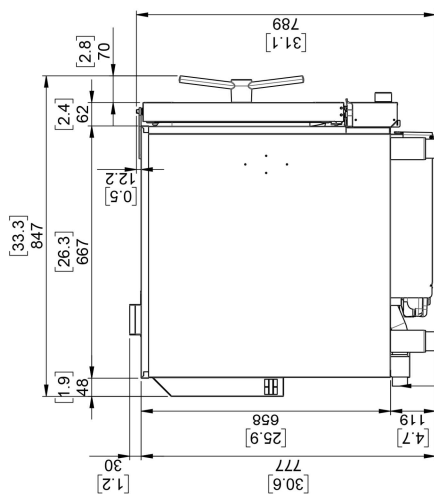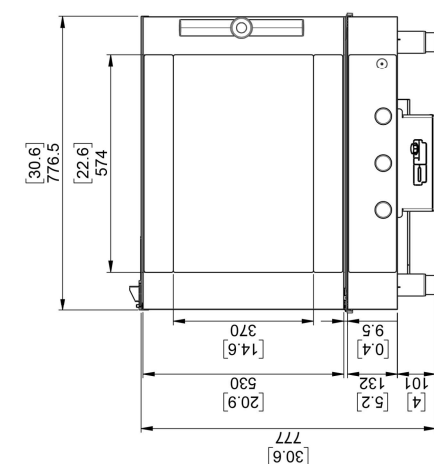

Dimensions: Millimeters [inches]